


Конкурентные преимущества клапанов дымоудаления КПДУ производства ЗАО «Вентиляционные системы»:

- 1 Высокое качество исполнения конструктива и применяемых комплектующих** (сертифицированные приводы Belimo).
- 2 Предел огнестойкости – 180 мин.** (аналогичная продукция других производителей – только от 90 до 120 мин).
- 3** Возможность комплектации приводами Belimo **как без возвратной пружины (серии BE и BLE), так и с возвратной пружиной (серии BF)** с рабочим напряжением как 220 В, так и 24 В (в аналогичной продукции других производителей применяется привод БЕЗ ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНЫ).

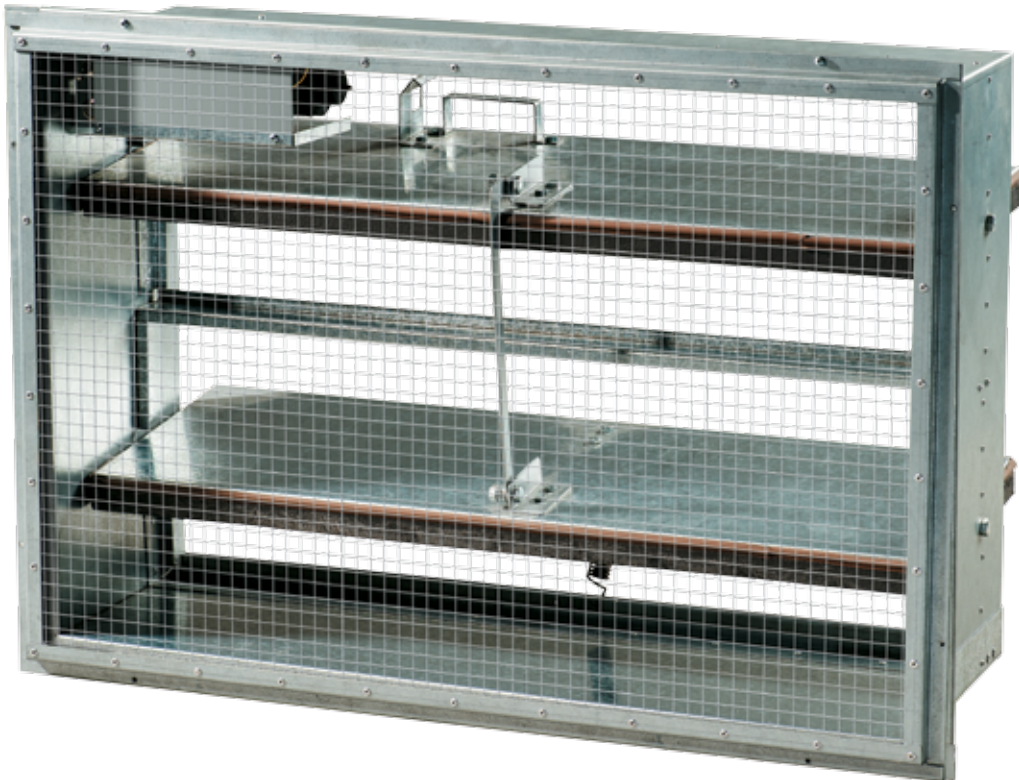

- 4 Наличие в нашем клапане нескольких лопаток (от 2-х до 4-х)** позволяет не увеличивать сечение шахты дымоудаления. Конструктивно лопатки, в рабочем положении, не выходят за габариты клапана (в аналогичной продукции других производителей лопатка только одна и в рабочем положении значительно сужает проем шахты).
- 5 В клапане дымоудаления КПДУ с электромагнитом клеммная коробка находится внутри изделия,** что позволяет монтажнику не использовать дополнительную сертифицированную клеммную коробку для подключения клапана к электрической схеме.