ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ

Серия ДГ — дверцы под гипсокартон

НОВИНКА

Назначение

- для доступа к скрытым узлам и коммуникациям;

Особенности

- изготовлены из алюминиевого профиля;
- предназначены для установки в конструкциях из гипсокартона толщиной 12,5 и 15 мм;
- открываются и закрываются легким нажатием;
- надежная конструкция;
- универсальный монтаж, возможность левостороннего или правостороннего открывания;
- для дверок больших размеров предусмотрено два замка;

Монтаж

- закрепляются при помощи саморезов;
- потолочная или настенная установка.

Специальная конструкция замка обеспечивает надёжную фиксацию и легкое открывание простым нажатием.

Тип	Габаритные размеры, мм			Кол-во замков
	a	b	c	
ДГ 200x200	260	196	204	1
ДГ 300x300	360	296	304	1
ДГ 400x400	460	396	404	2
ДГ 500x500	560	496	504	2
ДГ 600x600	660	596	604	2

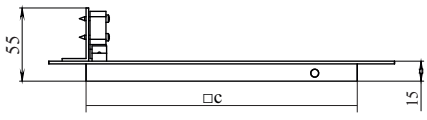

Пример установки

Дверцы крепятся к алюминиевому профилю с помощью саморезов и зашиваются с фронтальной стороны гипсокартоном.

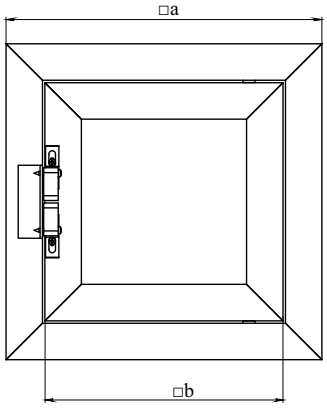

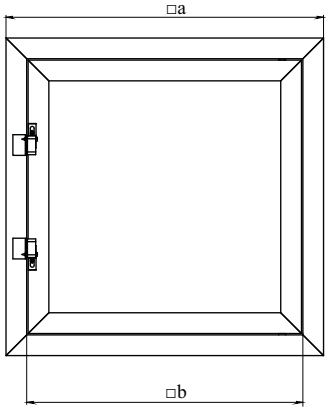

ЗАО «Вентиляционные системы» Киев, Украина,
тел.: +380 44 406 36 25, факс: +380 44 401 62 59
E-mail: export@vents.kiev.ua
www.ventilation-system.com

VENTS®
www.vents-us.com

04-2010